



# ***Novodinámica S.L.U.***

CARRETILLAS Y EQUIPOS PARA LA LOGÍSTICA  
TRANSPORTE Y MANUTENCIÓN

## **Pescante giratorio galvanizado**



Referencia	75013	15008	15013	25008	25013	25020	50013
Capacidad (Kgs)	75	150	150	250	250	250	500
Largo brazo (mt)	1,3	0,8	1,3	0,8	1,3	2	1,3

## Descripción

- Construcción en acero galvanizado
- Capacidad máxima hasta 500 kilos.
- Brazo desde 800 hasta 2000 mm.
- Altura poste hasta 2577 mm.
- Polea de acero inoxidable montada sobre rodamientos de rodillos
- Cable de acero galvanizado longitud 12 m.
- Cabrestante manual a prueba de corrosión con freno de carga automático



Polea independiente con rodamiento de rodillos



Cabrestante manual con freno



Base de anclaje a suelo





Trabajos en vertical hasta 500 kilos

Disponemos de una gama completa de grúas de acero galvanizado que le permite manejar desde 75 kgs. hasta 500 kgs. con brazos de 800 a 2000 mm.

Completamente extraíble, puede transportarlo de una estación de trabajo a otra gracias a la instalación de placas base o bases de pared previamente instaladas.

Los soportes de anclaje se suministran por separado para poder usarse en todas las áreas industriales, levantar bombas en plantas de tratamiento, colocar herramientas o cargas pesadas en máquinas, herramientas, mantenimientos de motores en interiores o exteriores.

Las grúas pueden equiparse con el dispositivo de elevación que elija; cabrestante manual (estándar) o cabrestante de cable eléctrico con conexión a 220 voltios monofásica o 380 voltios.

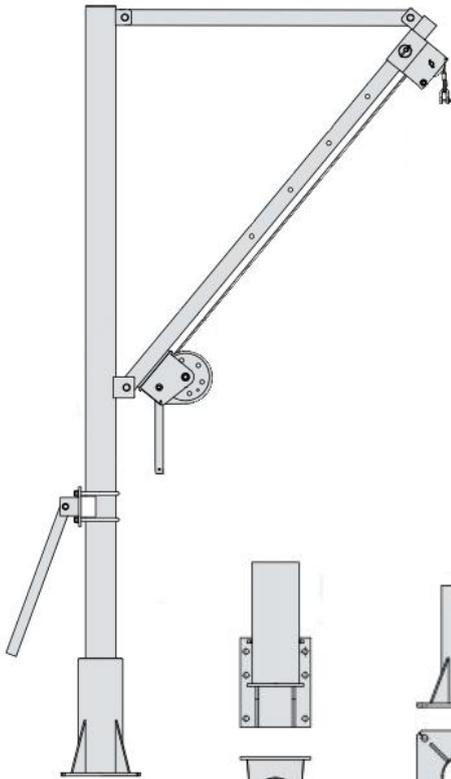

Fijación pared    Fijación suelo

Carga máxima	Largo brazo útil	Altura brazo máxima
Kgs	m	mm
75	1,3	2380
150	0,8	2380
150	1,3	2082
250	0,8	2110
250	1,3	2577
250	2	2564
500	1,3	2577

**Plazo entrega 30 días**



**Novodinámica S.L.U.**

Via Murcia, 86,  
50420 Cadrete (Zaragoza)  
España

Telf: 976 452 160

Fax: 976 452 161

[novo@novodinamica.com](mailto:novo@novodinamica.com)

[www.novodinamica.com](http://www.novodinamica.com)

