Gato 5.000 kg



Descripción

Gato hidráulico para aplicaciones como movimiento de maquinaria, mantenimiento, construcción, transportes,

aplicaciones de ingeniería, mantenimiento en trenes, camiones, tractores, etc. Complemento ideal para

tanquetas. Poseen una válvula de seguridad contra sobrecargas, ascenso y descenso suave, temperatura de uso

desde -20ºC a +50ºC. Elevación desde 25 hasta 230 mm del suelo. Uña giratoria.

Datos técnicos

Referencia	12084
Dimensiones (L x A x H)	320 x 140 x 370
Peso kg.	25
Medidas uña mm.	70 x 50
Elevación uña mm.	25 hasta 230
Carga max. kg.	5.000

Gato 5.000 kg

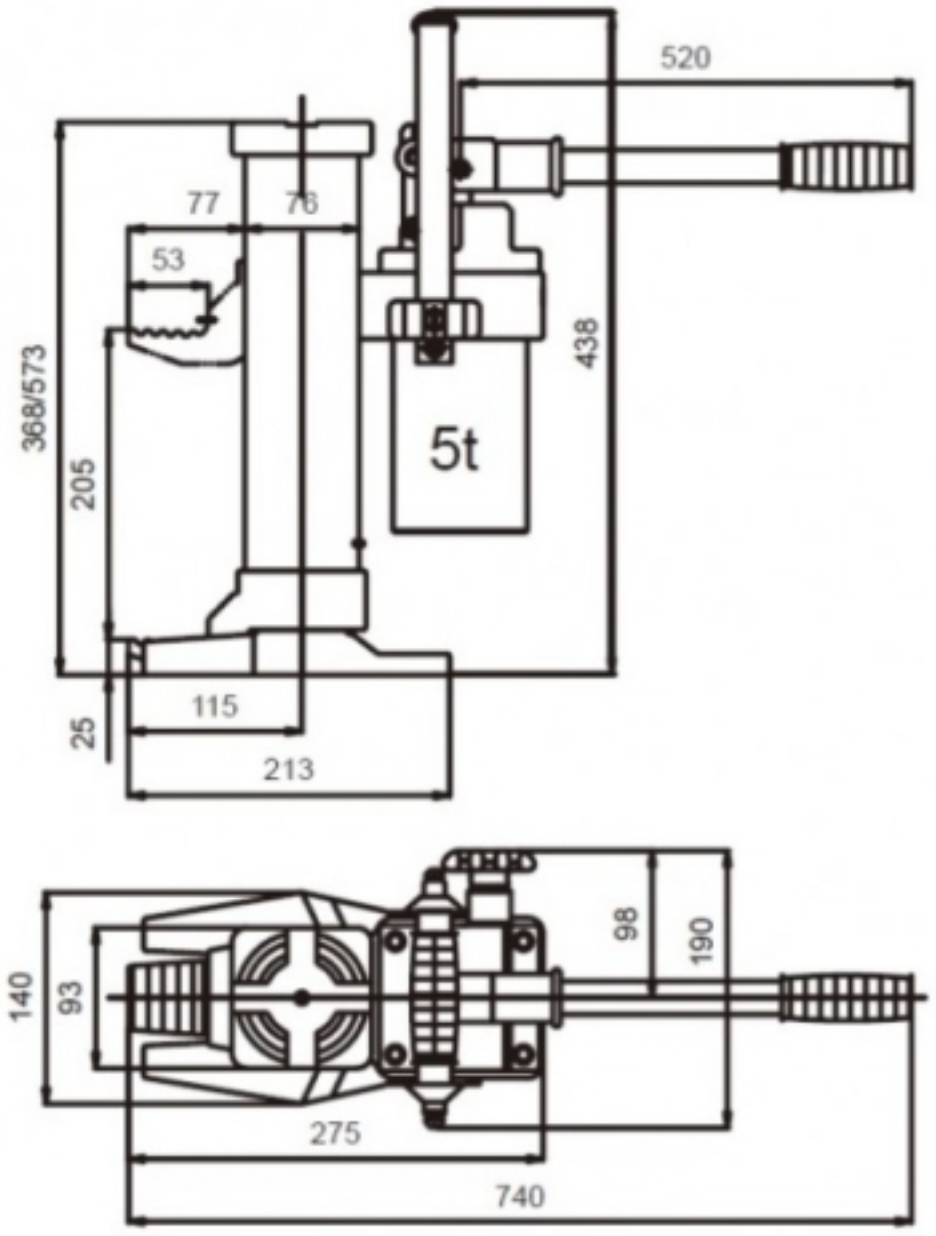

Gato 5.000 kg

