# Transpalette de chantier

## Description

Transpalette à roues pneumatiques idéal pour les chantiers et terrains difficiles.
Convient à tous les modèles de palettes.
Ouverture maximale de la lame : 550 mm

## Données techniques

| Référence | 10070 |
|---|---|
| **Description** | Obra |
| **Capacité (Kg)** | 1500 |
| **Longueur fourches (mm)** | 890 |
| **Largeur totale (mm)** | 190-550 |
| **Roue mm de fourches** | |
| **Roue mm du timon** | |
| **Hauteur de levée (mm)** | 60-200 |
| **Poids Kg** | 170 |
| **Type de pompe** | Hidráulica |

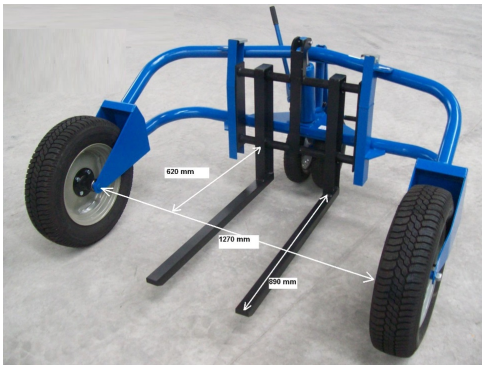

***CARACTERISTICAS***

| | |
|---|---|
| Capacidad de carga : | 1.500 kg. |
| Elevación de la carga: | 200 mm. |
| Ancho máximo de palet: | 1.200 mm. |
| Mod. exteriores: Ancho | 1.640 mm. |
| Alto | 800 mm. |
| Largo | 1.413 mm. |
| Medidas ruedas: Carga: | 155-13" |
| Dirección: | 3.50-8" |
| Medidas palas (anchoxaltoxlargo): | 50x40x890mm |
| Apertura máxima de palas: | 550 mm |

# Transpalette de chantier