

Macaco 10.000 kg




Descrição

Macaco hidráulico para utilizações como: movimento de maquinaria, manutenção, construção, transportes, aplicações de engenharia, manutenção de comboios, camiões, tractores, etc. Complemento ideal para tanquetas. Possuem uma válvula de segurança contra sobrecargas, subida e descida suave, temperatura de uso desde -20°C a +50°C. Elevação desde 30 até 260 mm do solo. Garfo giratório.

Dados técnicos

Referência	12085
Dimensões (L x A x H)	326 x 170 x 420
Peso kg.	35
Medições unha mm.	70 x 50
Elevação unha mm.	30 hasta 260
Carga max. kg.	10.000

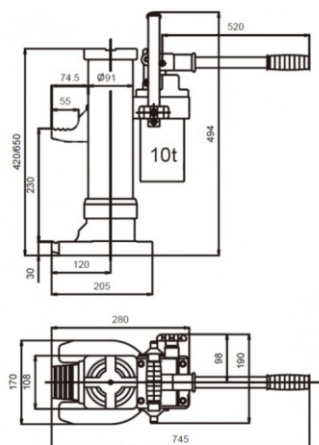

Macaco 10.000 kg

