Macaco 5.000 kg



Descrição

Macaco hidráulico para utilizações como: movimento de maquinaria, manutenção, construção, transportes,

aplicações de engenharia, manutenção de comboios, camiões, tractores, etc. Complemento ideal para tanquetas.


Possuem uma válvula de segurança contra sobrecargas, subida e descida suave, temperatura de uso desde -20ºC

a +50ºC. Elevação desde 25 até 230 mm do solo. Garfo giratório.

Dados técnicos

Referência	12084
Dimensões (L x A x H)	320 x 140 x 370
Peso kg.	25
Medições unha mm.	70 x 50
Elevação unha mm.	25 hasta 230
Carga max. kg.	5.000

Macaco 5.000 kg

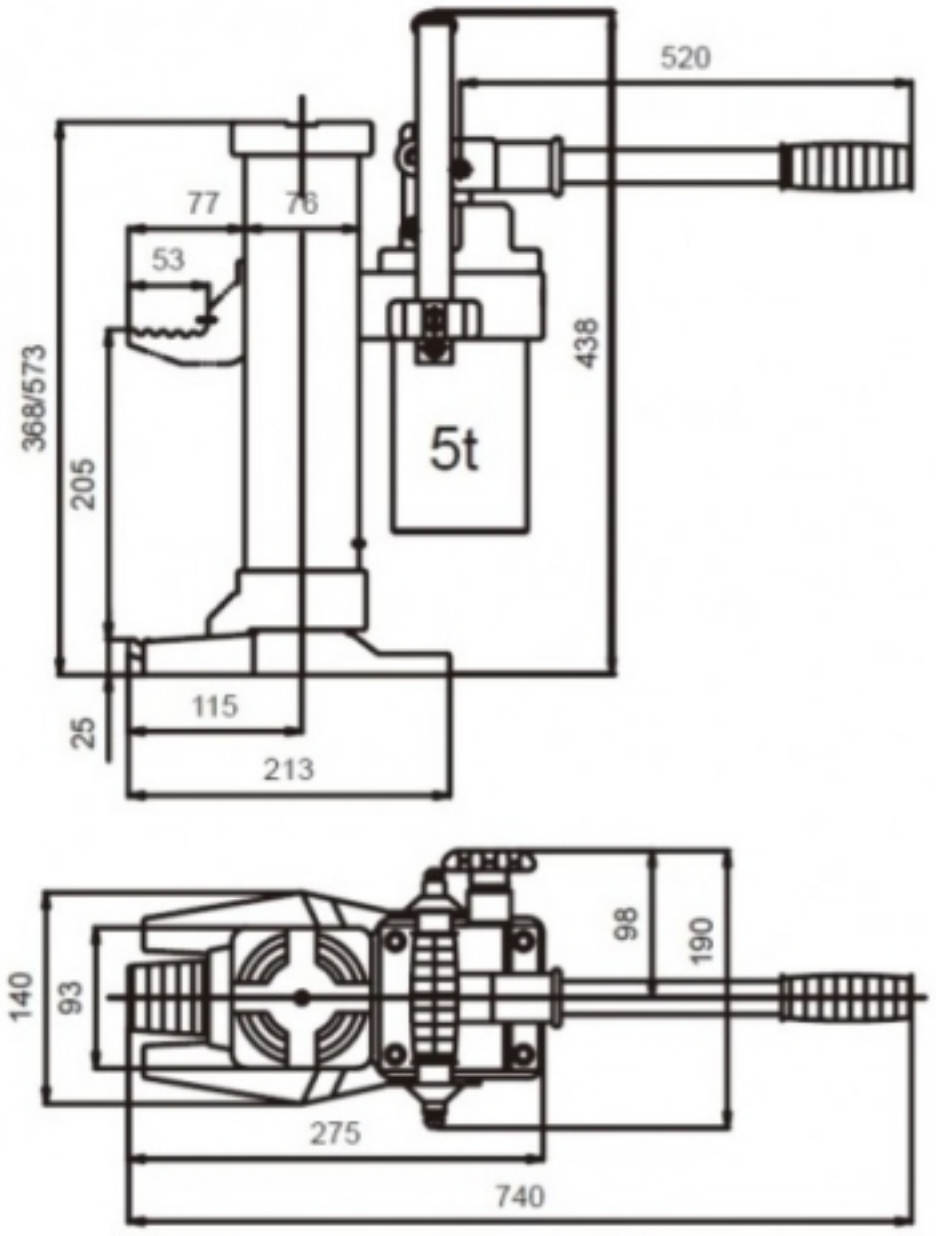

Macaco 5.000 kg

